10.1.3 Zeichnungen Y/YS-2951

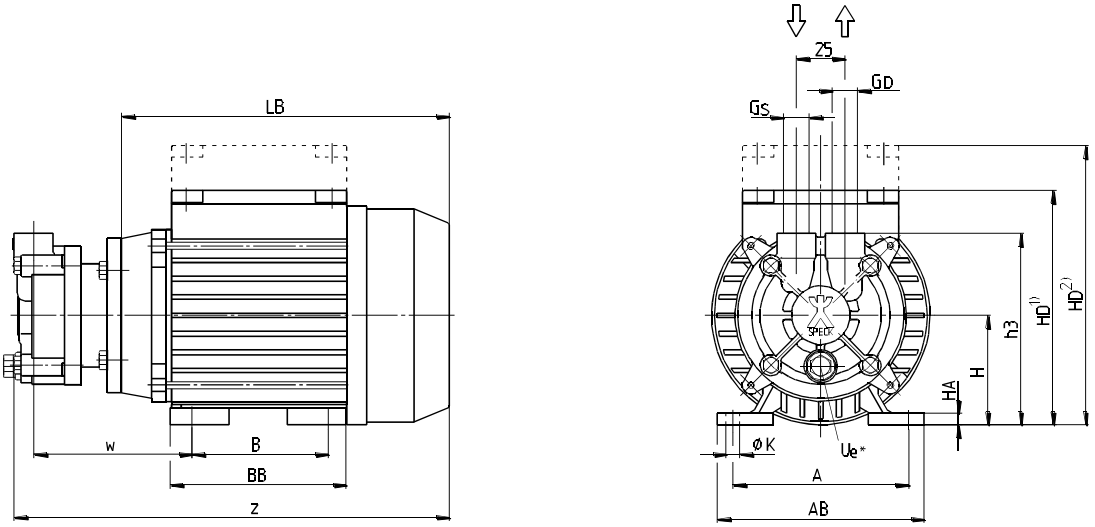


Abb. 9 Maßzeichnung Y/YS-2951

Type	Bau-größe	~	50 Hz			60 Hz			Anschlüsse			Gewicht	
			[1/min]	[kW]	[HP]	[1/min]	[kW]	[HP]	G_S	G_D	U_e*	[kg]	[lbs]
Y-2951 / YS-2951	56	1~/3~	2800	0,12	0.16	3400	0,12	0.16	G 1/4	G 1/4	G 1/8	4,2	9.3
	63	1~/3~	2800	0,25	0.34	3400	0,25	0.34					

Type	Bau-größe	A	AB	B	BB	H	HA	HD[1)]	HD[2)]	K	LB	h3	w	z
Y-2951 / YS-2951	56	90	106	70	90	56	6	120	145	7	168	98	81	225
	63	100	120	80	100	63	7	140	158	7	184	105	92	248

Tab. 36 Daten und Maße Y/YS-2951

[1]) flacher Klemmkasten [2]) hoher Klemmkasten
Gewicht abhängig von Baugröße, Leistung, Werkstoffen und Ausführung

Y-2951 normalsaugend / YS-2951 selbstansaugend
3~ Drehstrommotor / 1~ Wechselstrommotor
U_e* = Entleerung (Verschlussschraube) auf Anfrage

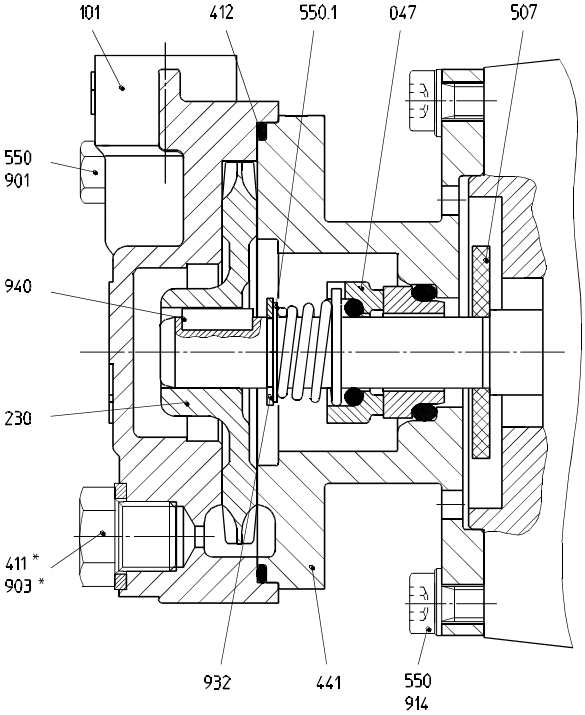


Abb. 10 Schnittzeichnung Y/YS-2951

Nr.	Bezeichnung
047	Gleitringdichtung
101	Gehäuse
230	Laufrad
411*	Dichtring
412	O-Ring
441	Gehäuse für Wellendichtung
507	Spritzring
550/.1	Scheibe
901	6-kt. Schraube
903*	Verschlussschraube
914	Innen-6-kt. Schraube
932	Sicherungsring
940	Passfeder

* auf Anfrage

Tab. 37 Teileliste Y/YS-2951