10.1.22 Zeichnungen Y-6091

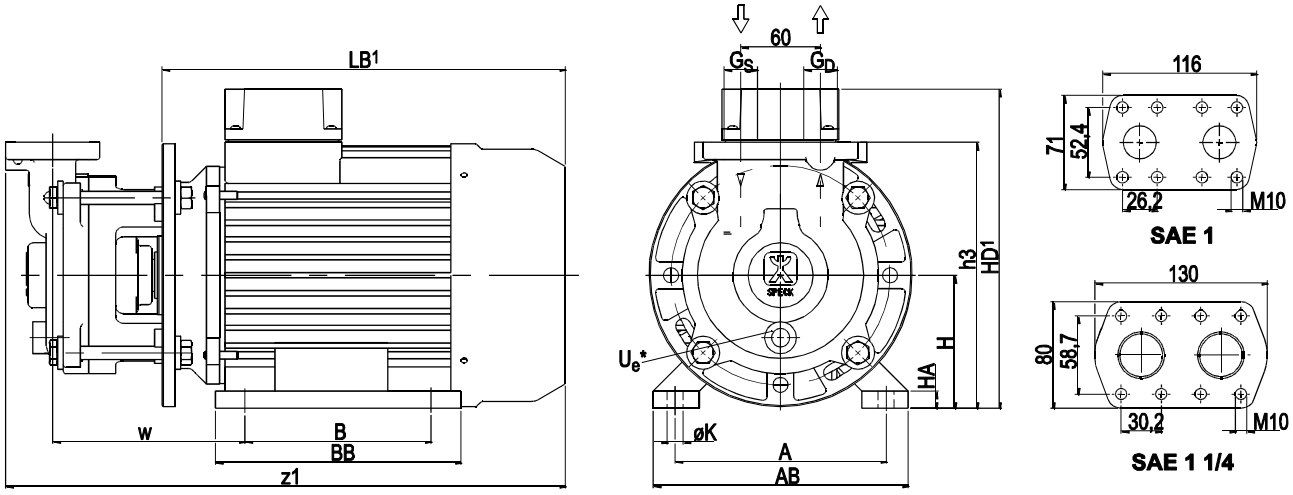


Abb. 39 Maßzeichnung Y-6091

Type	Bau-größe	~	50 Hz			60 Hz			Anschlüsse			Gewicht	
			[1/min]	[kW]	[HP]	[1/min]	[kW]	[HP]	G_S	G_D	U_e*	[kg]	[lbs]
Y-6091	90	3~	2800	2,8	3.8	3400	2,8	3.8	siehe unten		G 1/4	30,6	67.5
	100		2800	3,0	4.0	3400	3,0	4.0					
	112		2800	4,0	5.4	3400	4,0	5.4					

Type	Bau-größe	Werkstoffausführung								
		(CuZn) Messing			1.4581 (Edelstahl)					
		G_S/G_D	w	z^1	G_S/G_D	w	z^1	G_S/G_D	w	z
Y-6091	90	SAE 1	138	404	–	–	–	–	–	–
	100	SAE 1	145	421	SAE 1 1/4	138	418	G 1 1/4	145	413
	112	SAE 1	152	438	SAE 1 1/4	145	435	G 1 1/4	152	430

Type	A	AB	B	BB	H	HA	HD^1	K	LB^1	h3
Y-6091	140	176	125	154	90	14	243	9	286	190
	160	195	140	176	100	13	254	12	303	200
	190	225	140	176	112	15	280	12	320	212

Tab. 56 Daten Y-6091

[1] Abhängig von Motorausführung
Gewicht abhängig von Baugröße, Leistung, Werkstoffen und Ausführung

3~ Drehstrommotor
U_e* = Entleerung (Verschlussschraube) auf Anfrage