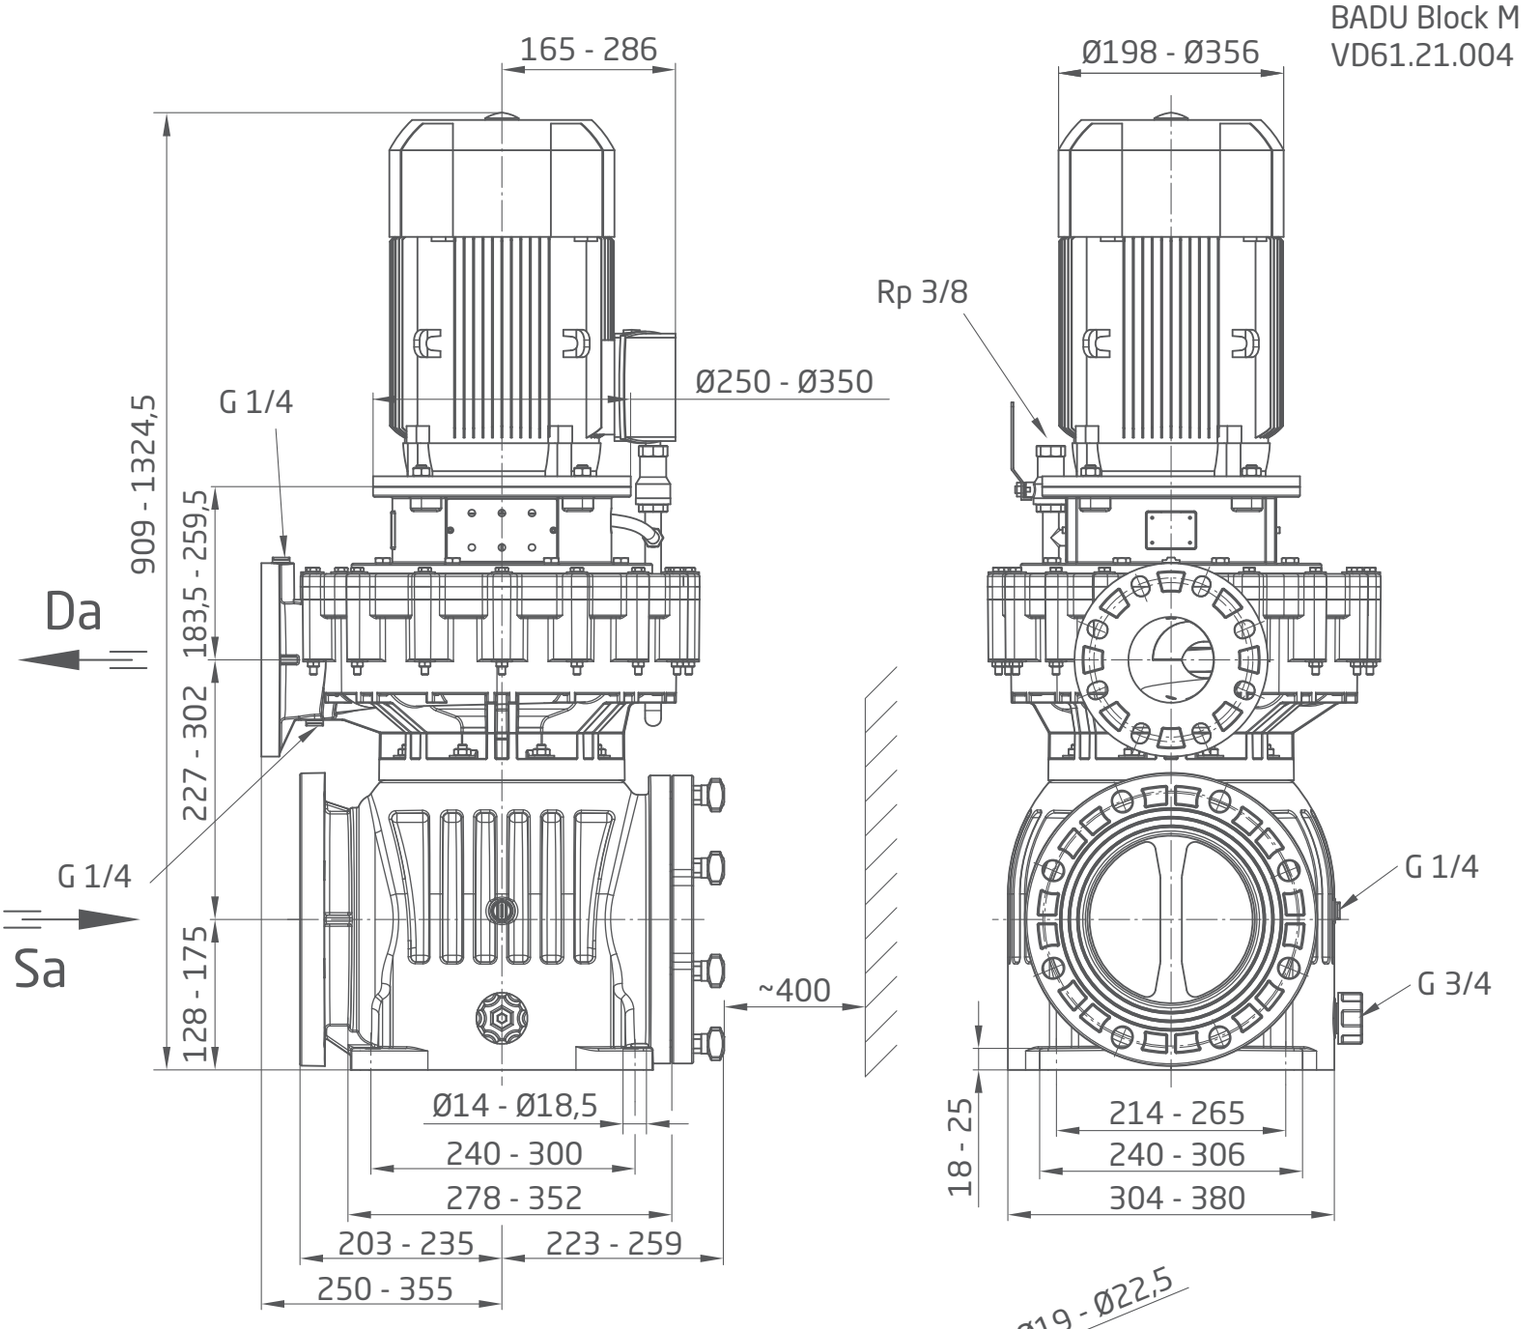
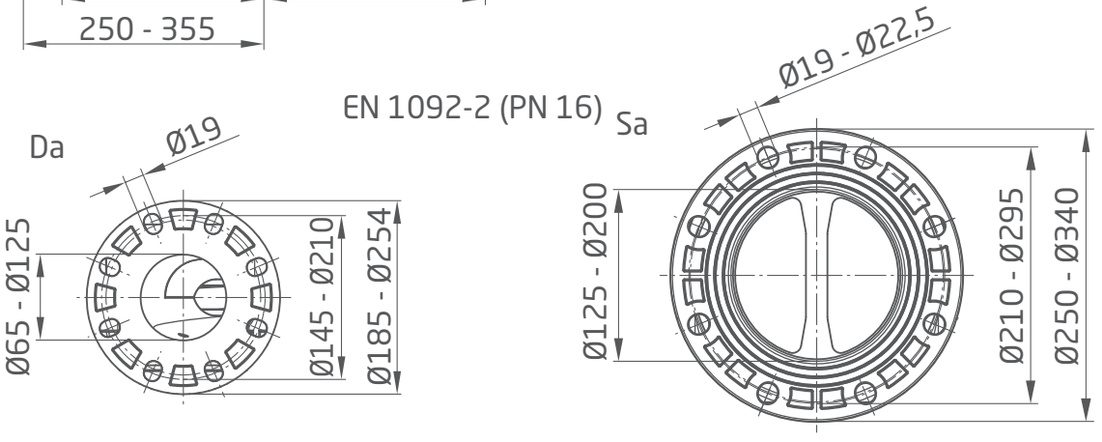
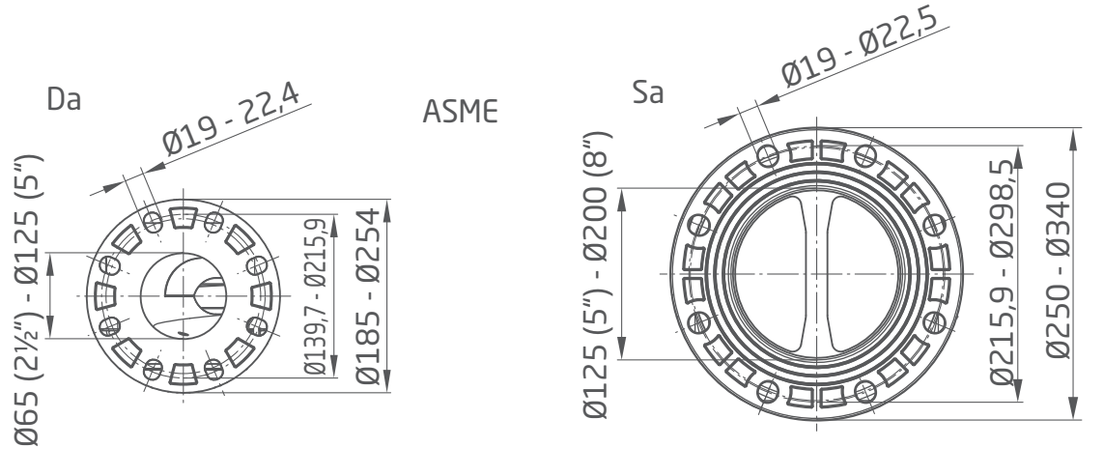

165 - 286
Ø198 - Ø356
Rp 3/8
Ø250 - Ø350
G 1/4
909 - 1324,5
183,5 - 259,5
227 - 302
Da
G 1/4
Sa
128 - 175
~400
G 1/4
G 3/4
Ø14 - Ø18,5
240 - 300
278 - 352
203 - 235
223 - 259
250 - 355
18 - 25
214 - 265
240 - 306
304 - 380


EN 1092-2 (PN 16)
Da
Ø19
Ø65 - Ø125
Ø145 - Ø210
Ø185 - Ø254
Sa
Ø19 - Ø22,5
Ø125 - Ø200
Ø210 - Ø295
Ø250 - Ø340


ASME
Da
Ø19 - 22,4
Ø65 (2½") - Ø125 (5")
Ø139,7 - Ø215,9
Ø185 - Ø254
Sa
Ø19 - Ø22,5
Ø125 (5") - Ø200 (8")
Ø215,9 - Ø298,5
Ø250 - Ø340