

TOEMN / TOEMA – Maße und Anschlüsse

Lagerträger 470

TOEMN

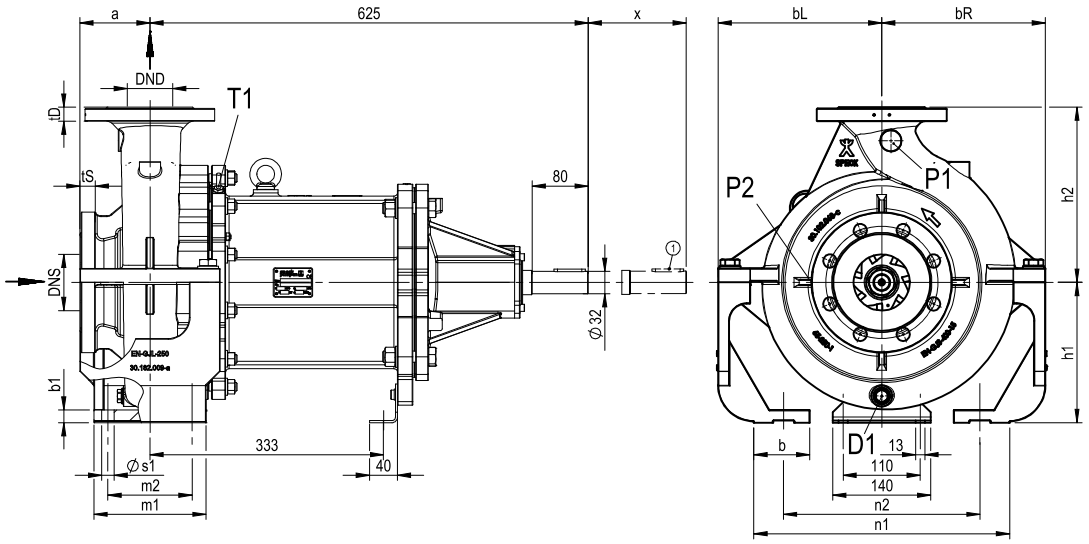

TOEMA

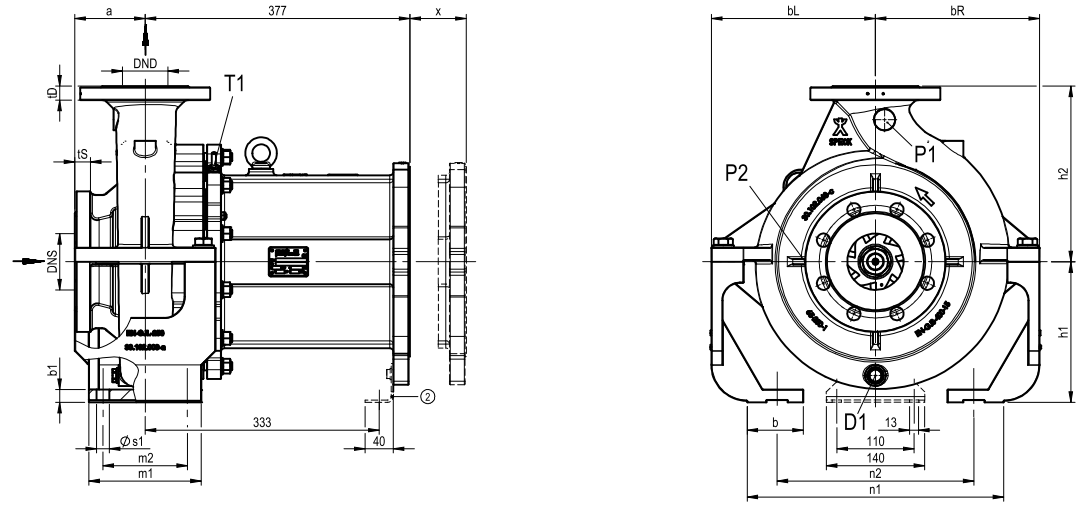

Größe	DNS	DS	tS	DND	DD	tD	a	bL	bR	h1	h2	b	b1	m1	m2	n1	n2	øs1	x
65-250	80	200	22	65	185	20	100	233,5	233,5	200	250	80	18	160	120	360	280	18	140
80-200[1]	100	220	24	80	200	22	125	162,5	191	180	250	65	15	125	95	345	280	14	140
80-250[2]	100	220	24	80	200	22	125	181	206,5	200	280	80	18	160	120	400	315	18	140
100-160	125	254	26	100	230	25	125	233,5	233,5	200	280	80	18	160	120	360	280	18	140
100-200[3]	125	254	26	100	230	25	125	233,5	233,5	200	280	80	18	160	120	360	280	18	140
100-250[3]	125	254	26	100	230	25	140	230	230	225	280	80	18	160	120	400	315	18	140
125-200[3]	150	285	26	125	254	26	140	262	262	250	315	80	18	160	120	400	315	18	140

[1] Gehäuse mit Füßen bzw. ohne achsmittige Aufhängung

[2] Gehäuse mit Füßen – ab 2015 Gehäuse mit achsmittiger Aufhängung

[3] Gehäuse mit Doppelspirale

Anschlüsse		
P1	G 1/4	Manometeranschluss Druckseite (ungebohrt)
P2	G 1/8	Manometeranschluss Saugseite (ungebohrt)
D1	G 3/8	Entleerung Spiralgehäuse
T1	G 1/4	Temperaturfühler PT 100 (Magnetkupplung 110 / 135 / 165)

① Passfeder DIN 6885

② Fuß nur bei Motorbauform B5

x = Ausbaumaß

Flanschmaße → Seite 18