
VN-95 / VN-125 / VN-180

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Nabensteuerung, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with port cylinder, with valve flaps, with mechanical seal

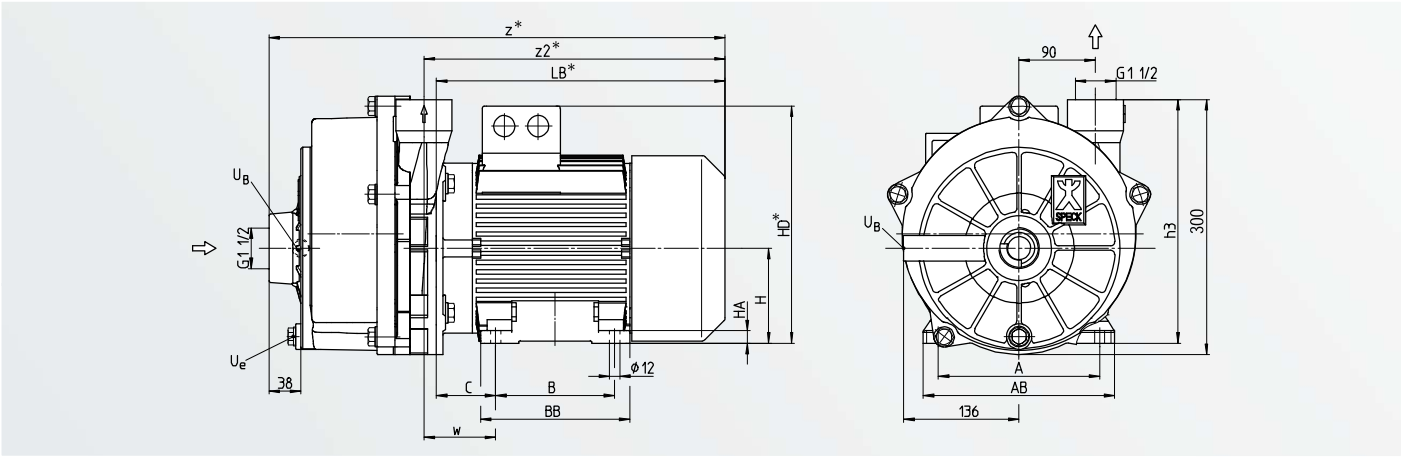

Daten / Data

		50 Hz			60 Hz			Gewicht / Weight	
Type	**BG / FS**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**kg**	**lbs**
VN-95	100	1450	3,0	4.0	1750	4,6	6.2	75	165
VN-125	112M	1450	4,3	5.8	1750	6,6	8.9	84	185
VN-180	132M	1450	5,5	7.4	1750	8,2	11.0	110	243

Type	BG / FS	h3	w	z*	z2*	A	AB	B	BB	C	H	HA	HD*	LB*
VN-95	100	275	78	598	436	160	196	140	176	63	100	12	266	421
VN-125	112M	287	85	601	419	190	226	140	176	70	112	12	289	404
VN-180	132M	307	124	687	470	216	256	178	218	109	132	15	334	455

BG = Baugröße
* Abhängig von der Ausführung des Motors

FS = Frame size
* Depending on the motor design

Anschlüsse / Connections

	Bezeichnung	Designation	Größe / Size
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	Connection for operation liquid	G ½
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	Drainage (screw plug)	G ⅜