
VI-18 / VI-25

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, in invertierter Bauweise, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, in inverted design, with valve flaps, with mechanical seal

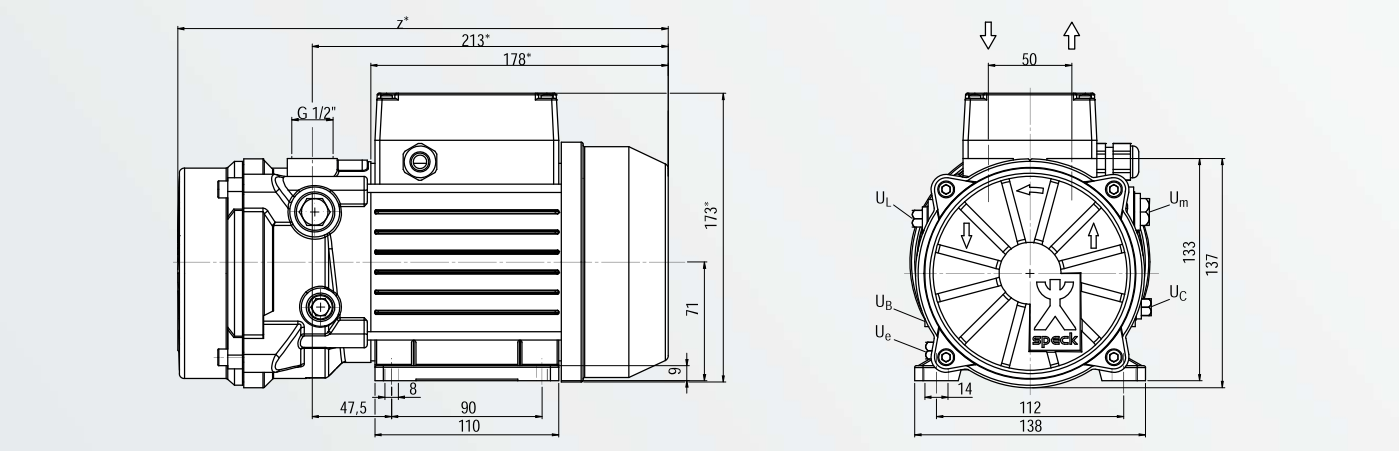

Daten / Data

		50 Hz			60 Hz			Gewicht / Weight		
Type	**BG / FS**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**kg**	**lbs**	**z***
VI-18	71	2850	0,75	1.0	3450	1,1	1.5	13	29	284
VI-25	71	2850	0,75	1.0	3450	1,1	1.5	14	31	294

BG = Baugröße
* Abhängig von der Ausführung des Motors

FS = Frame size
* Depending on the motor design

Anschlüsse / Connections

	Bezeichnung	Designation	Größe / Size
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	Connection for operation liquid	G ¼
U_C	Kavitationsschutz	Cavitation protection	G ¼
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	Drainage (screw plug)	M8x1
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	Vacuum relief valve connection	G ¼
U_m	Anschluss für Manometer	Pressure gauge connection	G ⅜