
NPY-2051

Peripheralradpumpen
mit Gleitringdichtung

Regenerative turbine pumps
with mechanical seal


Maßzeichnung / Dimensional drawing

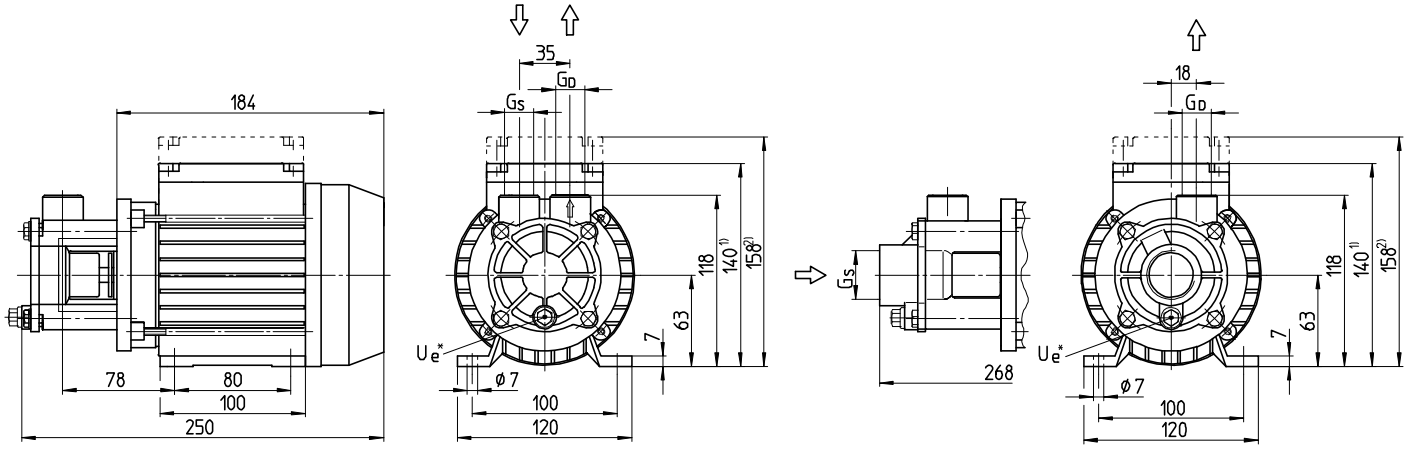

Daten / Data

	Baugröße Frame size	Phasen Phases	50 Hz / Cycles			60 Hz / Cycles			Anschlüsse Connections			Gewicht Weight		Wasser Water	Öl Oil
Type	mm	~	1/min	kW	HP	1/min	kW	HP	G_S	G_D	U_e*	kg	lbs	t_{max}	t_{max}
NPY-2051 top / top	63	1 / 3~ 1~ 3~	2800	0,25 0,35 0,50	0.34 0.47 0.67	3400	0,25 0,35 0,50	0.34 0.47 0.67	G 3/8 oder / or G 1/2	G 3/8 oder / or G 1/2	G 1/8	5,6	12.3	140 °C	160 °C
NPY-2051 ax / top	63	1 / 3~ 1~ 3~	2800	0,25 0,35 0,50	0.34 0.47 0.67	3400	0,25 0,35 0,50	0.34 0.47 0.67	G 1	G 3/8 oder / or G 1/2	G 1/8	5,6	12.3		

Schnittzeichnung / Cross-sectional drawing

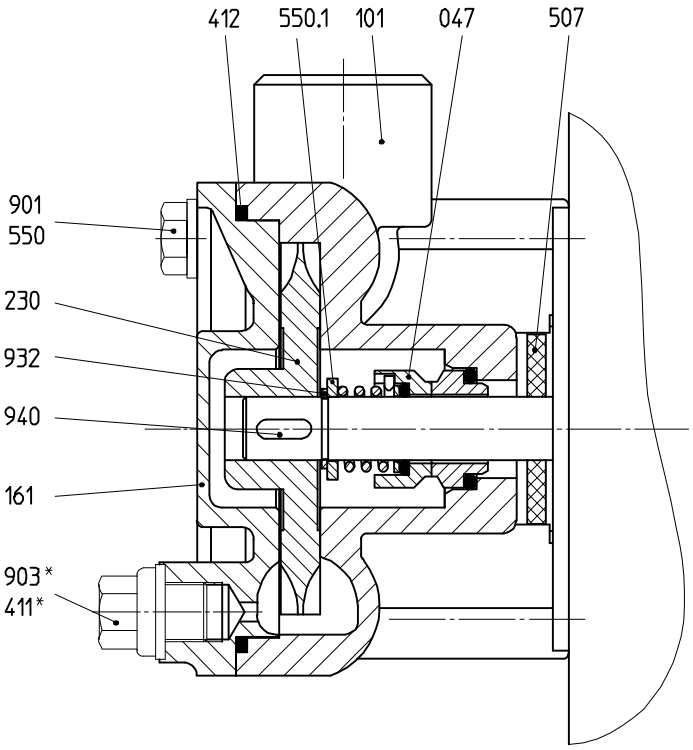

Teileliste / Parts list

047	Gleitringdichtung	Mechanical seal
101	Gehäuse	Casing
161	Gehäusedeckel	Casing cover
230	Laufrad	Impeller
411*	Dichtring	Sealing ring
412	O-Ring	O-ring
507	Spritzring	Splash ring
550/.1	Scheibe	Washer
901	6-kt. Schraube	Hexagon head screw
903*	Verschlussschraube	Screw plug
932	Sicherungsring	Locking ring
940	Passfeder	Fitting key

* Auf Anfrage

[1] Flacher Klemmenkasten
[2] Hoher Klemmenkasten

U_e = Entleerung / Verschlussschraube

Gewicht abhängig von Baugröße, Leistung, Werkstoffen und Ausführung

* On request

[1] Flat terminal box
[2] High terminal box

U_e = Drainage / Screw plug

Weight depending on motor frame size, performance, materials and execution

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Subject to technical modifications and error.