
VI-2 / VI-8


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, invertierte Bauweise, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, inverted design, with valve flaps, with mechanical seal

VI-2

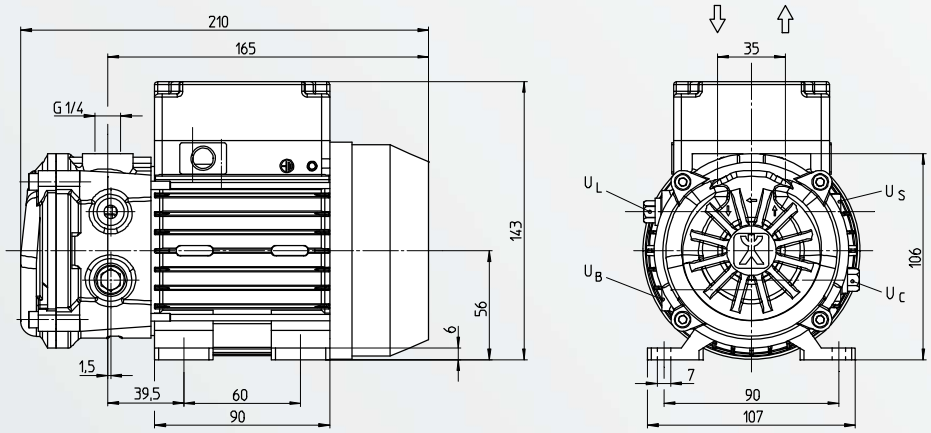

VI-8

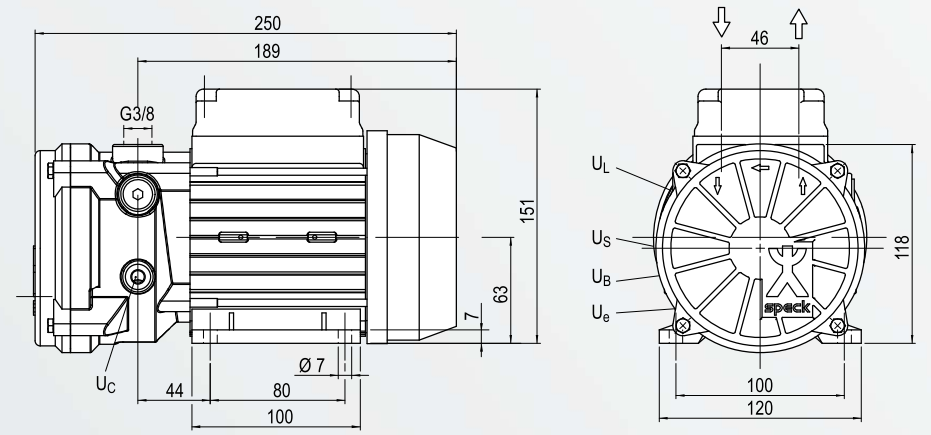

Daten / Data

		50 Hz			60 Hz			Gewicht / Weight	
Type	**BG / FS**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**kg**	**lbs**
VI-2	56	2850	0,12	0.16	3450	0,12	0.24	5,4	12
VI-8	63	2850	0,40	0.54	3450	0,50	0.67	9,2	20

BG = Baugröße FS = Frame Size

Anschlüsse / Connections

	Bezeichnung	**Designation**	**VI-2**	**VI-8**
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	Connection for operation liquid	G ⅛	G ⅛
U_C	Kavitationsschutz	Cavitation protection	G ⅛	G ⅛
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	Drainage (screw plug)	–	G ⅛
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	Vacuum relief valve connection	G ⅛	G ⅛
U_S	Anschluss für Sensor	Connection for sensor	M 8	ø 3,2