



BADU TOP 42/5 bis 42/12

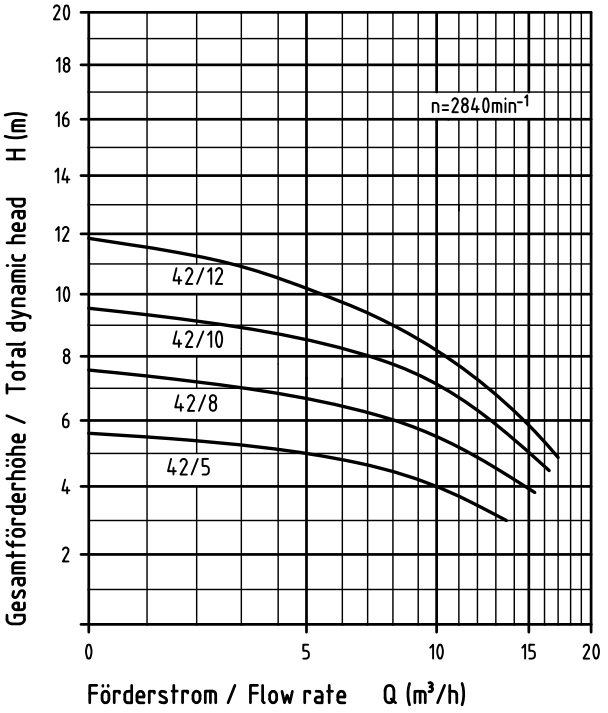

KL42.03.012

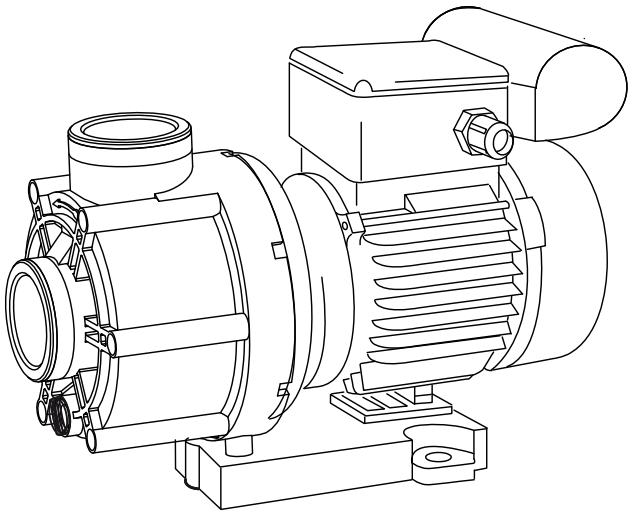

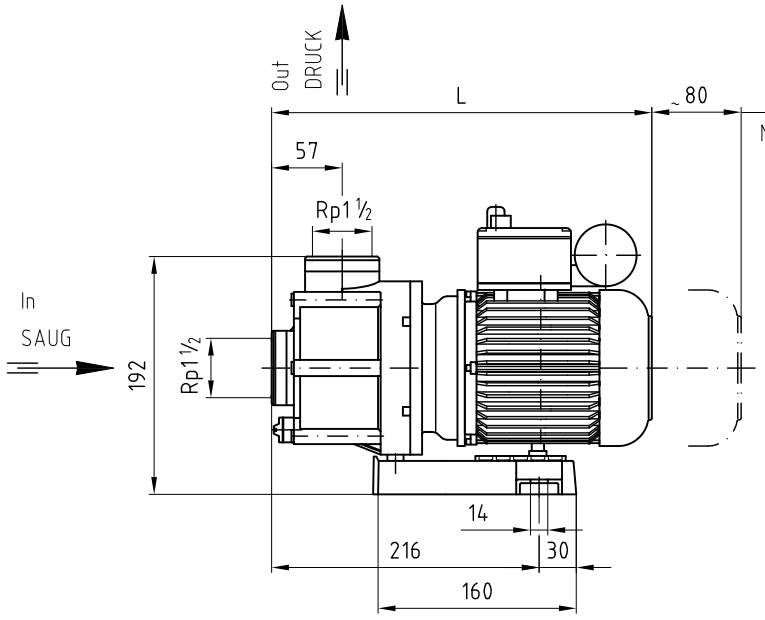

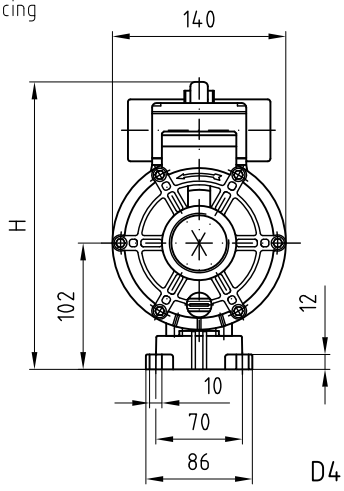

D42.03.024

TD 50 Hz BADU®	TOP 42/5	TOP 42/8	TOP 42/10	TOP 42/12
Sa/Rp	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½
Da/Rp	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½
d-Saug/mm	50	50	50	50
d-Druck/mm	50	50	50	50
P_1/kW	0,35	0,45	0,69	0,97
P_2/kW	0,18	0,25	0,45	0,65
I/A	1,95	2,30	3,20	4,70
L/mm	275	292	307	327
H/mm	200	200	215	223
m/kg	4,6	6,0	6,4	8,8

D42.03.025
766.2020.058