
V-95 / V-130 / V-155 / V-255


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with valve flaps, with mechanical seal

V-95 / V-130 / V-155

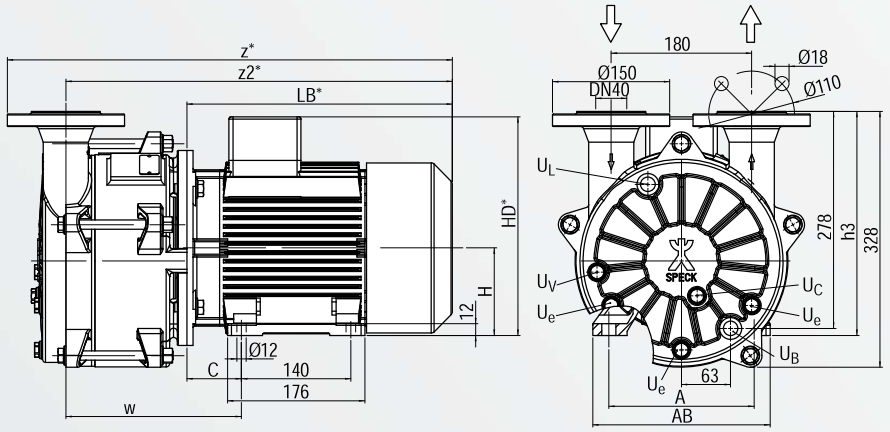

V-255

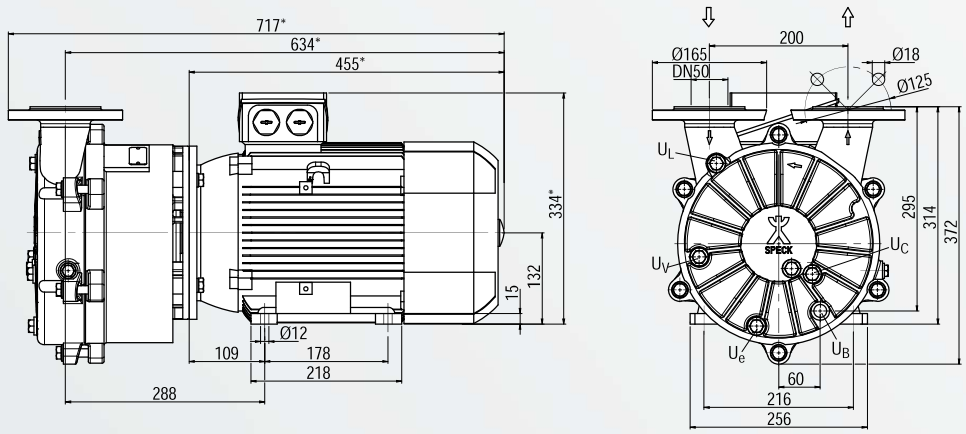

Daten / Data

		50 Hz			60 Hz			Gewicht / Weight	
Type	**BG / FS**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**kg**	**lbs**
V-95	100L	1450	2,2	3.0	1750	3,0	4.0	67	148
V-130	100L	1450	3,0	4.0	1750	4,6	6.2	80	176
V-155	112M	1450	4,0	5.4	1750	6,2	8.3	85	187
V-255	132M	1450	5,5	7.4	1750	8,2	11.0	122	269

Type	BG / FS	h3	w	z*	z2*	A	AB	C	H	HA	HD*	LB*
V-95	100L	275	192	575	500	160	196	63	100	12	266	371
V-130	100L	275	201	634	559	160	196	63	100	12	266	421
V-155	112M	287	225	634	559	190	226	70	112	12	289	404

BG = Baugröße
* Abhängig von der Ausführung des Motors

FS = Frame size
* Depending on the motor design

Anschlüsse / Connections

	Bezeichnung	Designation	V-95/130/155	V-255
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	Connection for operation liquid	G ½	G ½
U_C	Kavitationsschutz	Cavitation protection	G ⅜	G ½
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	Drainage (screw plug)	G ⅜	G ½
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	Vacuum relief valve connection	G ½	G ½
U_V	Anschluss für Entleerungsventil	Connection for drainage valve	G ⅜	G ½