10.1.14 Zeichnungen Y-4081

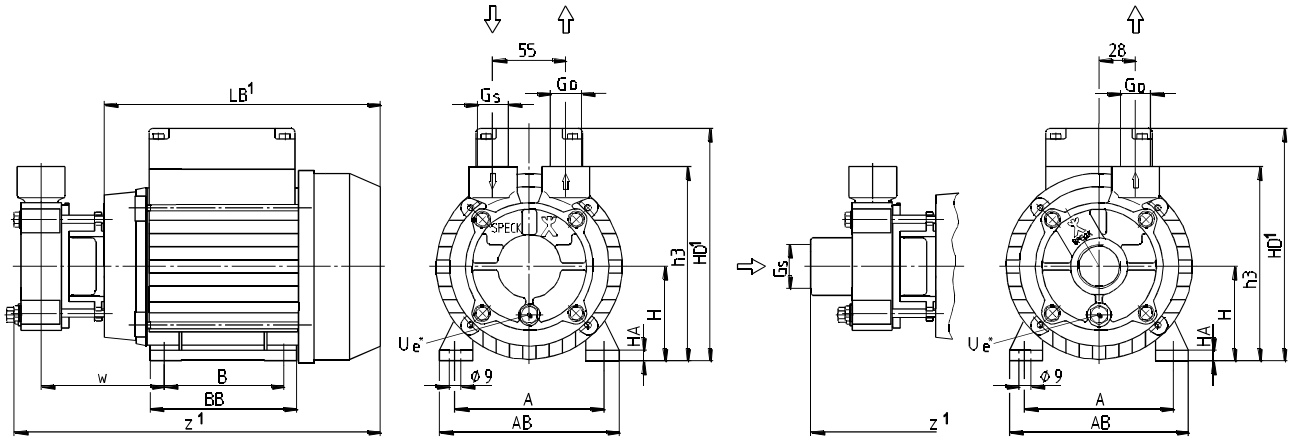


Abb. 26 Maßzeichnung Y-4081

Type	Bau-größe	~	50 Hz			60 Hz			Anschlüsse			Gewicht	
			[1/min]	[kW]	[HP]	[1/min]	[kW]	[HP]	G_S	G_D	U_e*	[kg]	[lbs]
Y-4081 top/top	71	3~	2800	0,75	1.01	3400	0,75	1.01	G 3/4	G 3/4	G 1/8	9,5	20.9
			2800	1,00	1.34	3400	1,00	1.34					
	80	3~	2800	1,50	2.00	3400	1,50	2.00					
Y-4081 ax/top	71	3~	2800	0,75	1.01	3400	0,75	1.01	G 1	G 3/4	G 1/8	9,5	20.9
			2800	1,00	1.34	3400	1,00	1.34					

Type	BG	A	AB	B	BB	H	HA	HD[1]	LB[1]	h3	w	z[1] (top/top)	z[1] (ax/top)
Y-4081	71	112	135	90	110	71	8	175	208	146	93	276	302
	80	125	153	100	125	80	10	190	232	155	98	300	326

Tab. 48 Daten Y-4081

[1] abhängig von Motorausführung
Gewicht abhängig von Baugröße, Leistung, Werkstoffen und Ausführung

3~ Drehstrommotor
U_e* = Entleerung (Verschlussschraube) auf Anfrage

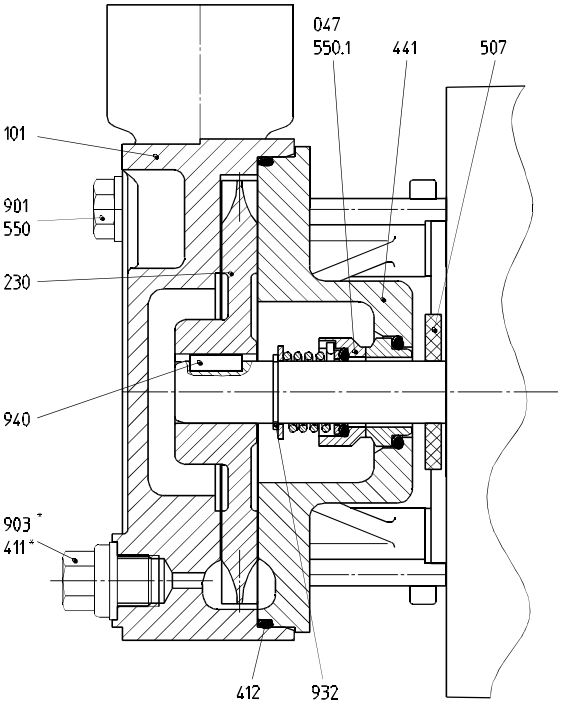


Abb. 27 Schnittzeichnung Y-4081

Nr.	Bezeichnung
047	Gleitringdichtung
101	Gehäuse
230	Laufrad
411*	Dichtring
412	O-Ring
441	Gehäuse für Wellendichtung
507	Spritzring
550/.1	Scheibe
901	6-kt. Schraube
903*	Verschlussschraube
932	Sicherungsring
940	Passfeder

* auf Anfrage

Tab. 49 Teileliste Y-4081