
V-330 / V-430

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with valve flaps, with mechanical seal

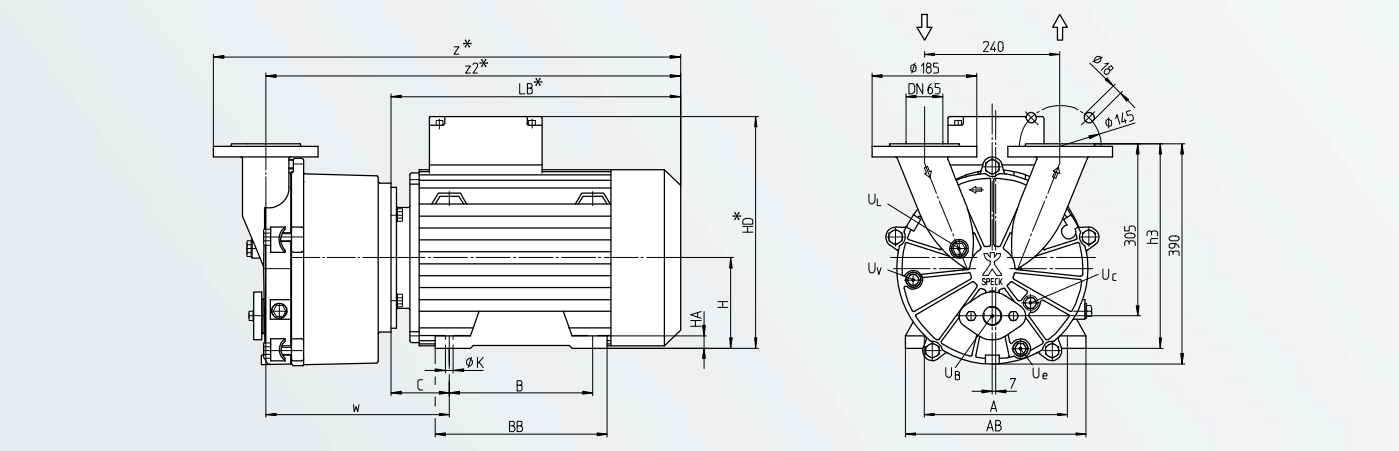

Daten / Data

		50 Hz			60 Hz			Gewicht / Weight	
Type	**BG / FS**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**kg**	**lbs**
V-330	132M	1450	7,5	10.1	1750	12,6	16,9	163	359
V-430	160L	1450	11	14.8	1750	18,0	24.1	193	425

Type	BG / FS	h3	w	z*	z2*	A	AB	B	BB	C	H	HA	HD*	K	LB*
V-330	132M	334	329	826	733	216	256	178	218	121	132	15	334	12	525
V-430	160L	361	363	902	809	254	300	254	300	143	160	18	397	15	589

BG = Baugröße
* Abhängig von der Ausführung des Motors

FS = Frame size
* Depending on the motor design

Anschlüsse / Connections

	Bezeichnung	Designation	Größe / Size
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	Connection for operation liquid	G 1
U_C	Kavitationsschutz	Cavitation protection	G ½
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	Drainage (screw plug)	G ½
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	Vacuum relief valve connection	G ½
U_V	Anschluss für Entleerungsventil	Connection for drainage valve	G ½