

VG-95 / VG-130 / VG-155 / VG-255

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, ohne Ventile, ohne Totraum, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, without valves, without dead spots, with mechanical seal

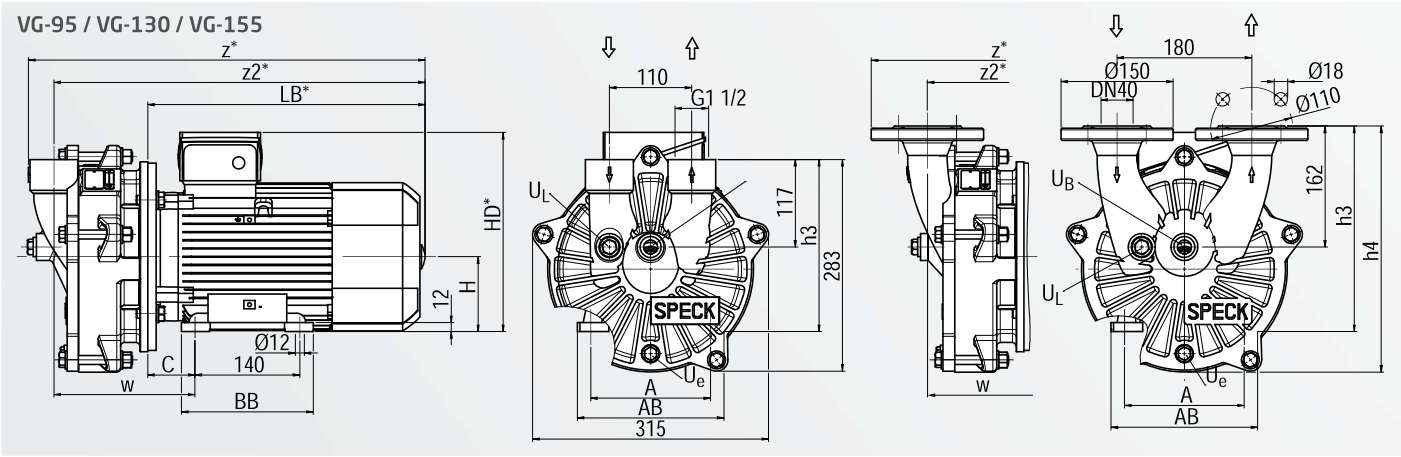

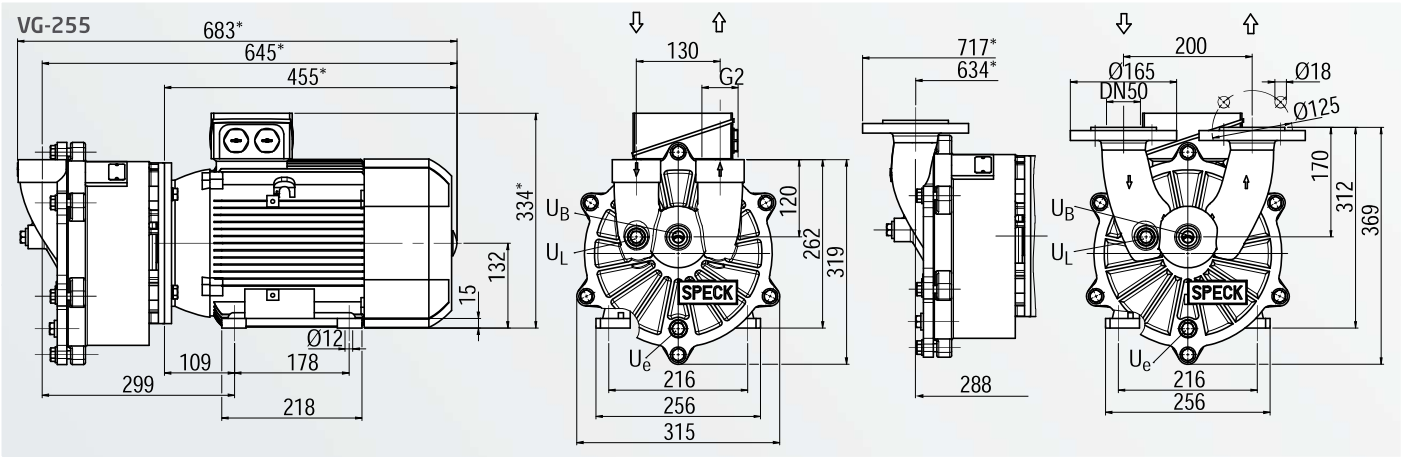

Daten / Data

								Gewindeausf. / Threaded v.		Flanschausf. / Flange v.	
		50 Hz			60 Hz			Gewicht / Weight		Gewicht / Weight	
Type	BG / FS	min^{-1}	kW	HP	min^{-1}	kW	HP	kg	lbs	kg	lbs
VG-95	100L	1450	2,2	3.0	1750	3,0	4.0	55	121	62	137
VG-130	100L	1450	3,0	4.0	1750	4,6	6.2	68	150	75	165
VG-155	112M	1450	4,0	5.4	1750	6,2	8.3	81	179	87	192
VG-255	132M	1450	5,5	7.4	1750	8,2	11,0	109	240	102	225

									Gewindeausf. / Threaded v.				Flanschausf. / Flange version				
Type	BG / FS	A	AB	BB	C	H	HD*	LB*	h3	w	z*	z2*	h3	h4	w	z*	z2*
VG-95	100L	160	196	176	63	100	266	371	230	188	528	496	275	329	192	575	500
VG-130	100L	160	196	176	63	100	266	421	230	197	587	555	275	329	201	634	559
VG-155	112M	190	226	176	70	112	289	404	242	222	588	556	287	328	225	634	559

BG = Baugröße
* Abhängig von der Ausführung des Motors

FS = Frame size
* Depending on the motor design

Anschlüsse / Connections

	Bezeichnung	Designation	V-95 / 130 / 155	V-255
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	Connection for operation liquid	G ½	G ½
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	Drainage (screw plug)	G ⅜	G ½
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	Vacuum relief valve connection	G ½	G ½