

Hauptabmessungen

Baureihe SK

Anschlussmaße für SKG-LL, SKG-LO, SKG-LA und SKM

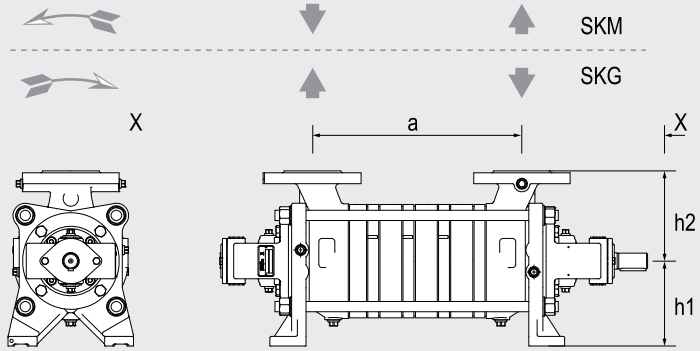

Lage der Druck- und Saugstutzen

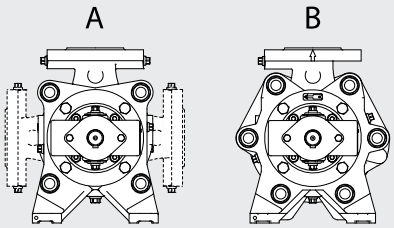


	Maße										Flansche	Lage der Druck- und Saugstutzen		
	a								h1	h2	Saug- und Druckseite	SKG		SKM
Stufenanzahl →	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**-**	**-**	**-**	**1, 2, 3, 4**	**5, 6, 7, 8**	**1 - 8**
SK...20	120	120	154	188	222	256	290	324	100	100	DN 20	A	A	A
SK...32 / 33	146	146	186	226	266	306	346	386	112	132	DN 32	A	B	B
SK...40	160	215	270	325	380	435	490	545	132	140	DN 40	A	B	B
SK...50	175	250	325	400	475	550	625	700	160	165	DN 50	A	B	B
SK...65	195	285	375	465	555	645	735	825	180	180	DN 65	A	B	B


SKG linksdrehend auf Anfrage

Baureihe ASK

Anschlussmaße für ASKG und ASKM

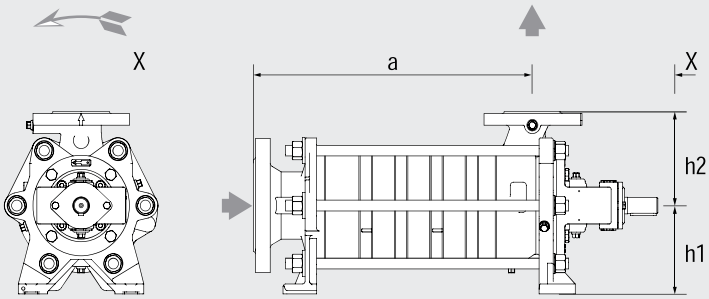

Lage des Druckstutzens

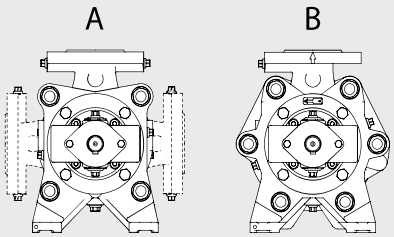

	Maße										Flansche		Lage des Druckstutzens
	a								h1	h2	Saugseite	Druckseite	ASKG und ASKM
Stufenanzahl →	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 - 8**
ASK...20	195	229	263	297	331	365	399	433	100	100	DN 40	DN 20	A
ASK...32 / 33	213	253	293	333	373	413	453	493	112	132	DN 65	DN 32	B
ASK...40	268	323	378	433	488	543	598	653	132	140	DN 80	DN 40	B
ASK...50	305	380	455	530	605	680	755	830	160	165	DN 100	DN 50	B
ASK...65	338	428	518	608	698	788	878	968	180	180	DN 100	DN 65	B

Flansche

Flansche nach EN 1092 PN 40.
Flansche gefertigt nach EN 1092 und gebohrt nach ANSI 150 oder 300 lbs auf Anfrage.