
VI-30 / VI-55

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, in invertierter Bauweise, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, in inverted design, with valve flaps, with mechanical seal

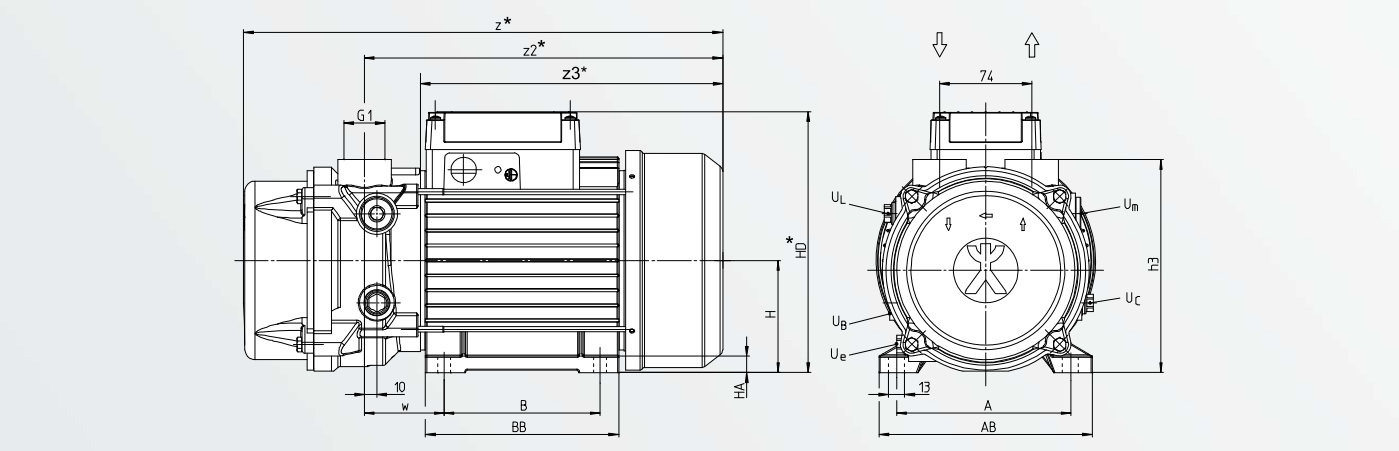

Daten / Data

		50 Hz			60 Hz			Gewicht / Weight	
Type	**BG / FS**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**kg**	**lbs**
VI-30	80	2850	1,1	1.5	3450	1,5	2.0	21	46
VI-55	90	2850	1,5	2.0	3450	2,2	3.0	26	57

Type	BG / FS	h3	w	z*	z2*	z3*	A	B	AB	BB	H	HA	HD*
VI-30	80	148	61	349	272	227	126	100	153	124	80	12	193
VI-55	90	171	64	384	287	242,5	140	125	170	155	90	13	209

BG = Baugröße
* Abhängig von der Ausführung des Motors

FS = Frame size
* Depending on the motor design

Anschlüsse / Connections

	Bezeichnung	Designation	Größe / Size
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	Connection for operation liquid	G ¼
U_C	Kavitationsschutz	Cavitation protection	G ¼
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	Drainage (screw plug)	G ¼
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	Vacuum relief valve connection	G ¼
U_m	Anschluss für Manometer	Pressure gauge connection	G ½