10.2 Maß-/Schnittzeichnung CY-6091-MK-TOE/-HT

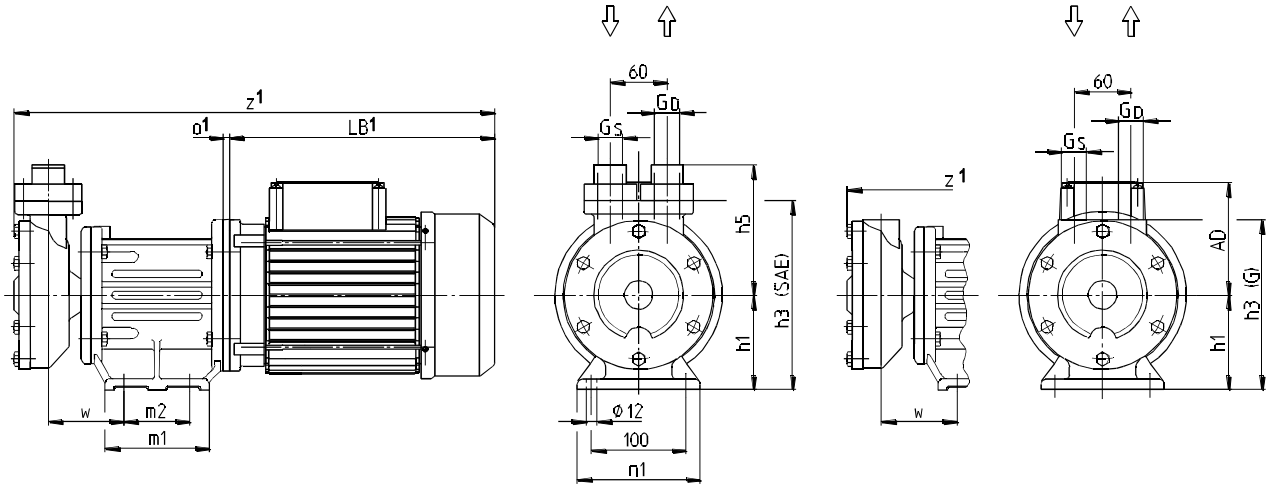


Abb. 11 Maßzeichnung CY-6091-MK-TOE / CY-6091-MK-HT

Type	Bau-größe	~	50 Hz			60 Hz			Gewicht	
			[1/min]	[kW]	[HP]	[1/min]	[kW]	[HP]	[kg]	[lbs]
CY-6091-MK-TOE CY-6091-MK-HT	90L	3~	2800	2,80	3.75	3400	2,80	3.75	33	73
	100L			3,00	4.02		3,00	4.02	36	79
	112M			4,00	5.36		4,00	5.36	46	101
	132S			5,50	7,38		5,50	7,38	70	155

Type	BG	Q	[l/min]	G_S	G_D	[Nm]	AD^1	LB^1	h1	h3	h5	m1	m2	n1	o^1	w	z^1
CY-6091-MK-TOE / MK-HT	90L	Q 80	80	G 3/4 oder SAE 1	G 3/4 oder SAE 1	14	147	280	100	200	138	110	70	130	–	80	501
	100L	Q 150	150				154	306							10		537
	100L					22									32		559
	112M						167	296	114	214	138	145	80	140	–	90	578
	112M	Q 200	200	SAE 1 1/4	SAE 1 1/4						143						582
	132S						221	457							20		739

Tab. 19 Daten und Maße CY-6091-MK-TOE / CY-6091-MK-HT

[1] abhängig von der Motorausführung
Gewicht abhängig von Baugröße, Leistung, Werkstoffen und Ausführung

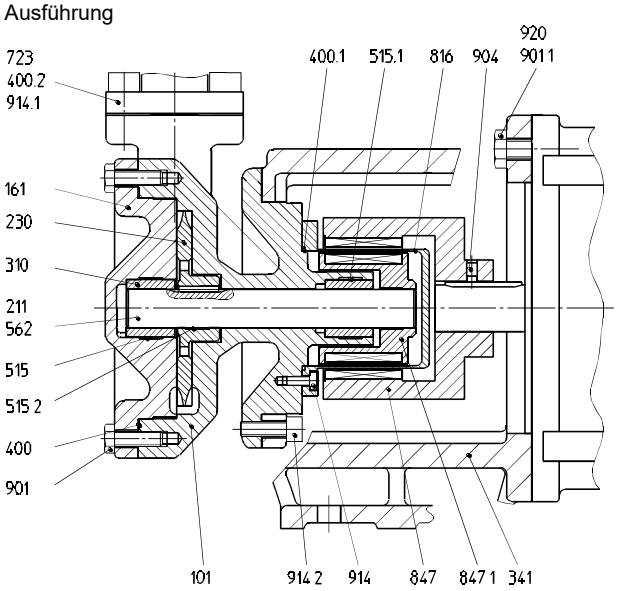


Abb. 12 Schnittzeichnung CY-6091-MK-TOE/CY-6091-MK-HT

3~ Drehstrommotor / 1~ Wechselstrommotor
U_e* = Entleerung (Verschlussschraube) auf Anfrage

Nr.	Bezeichnung
101	Gehäuse
161	Gehäusedeckel
211	Welle
230	Laufrad
310	Gleitlager
341	Laterne
400-.2	Dichtung
515-.2	Toleranzring
562	Stift
723	Flansch
816	Spalttopf
847	Magnetkupplung (außen)
847.1	Magnetkupplung (innen)
901/.1	6-kt. Schraube
904	Gewindestift
914-.2	Innen-6-kt. Schraube
920	6-kt. Mutter

Tab. 20 Teileliste CY-6091-MK-TOE/CY-6091-MK-HT