

ES65 – Maße

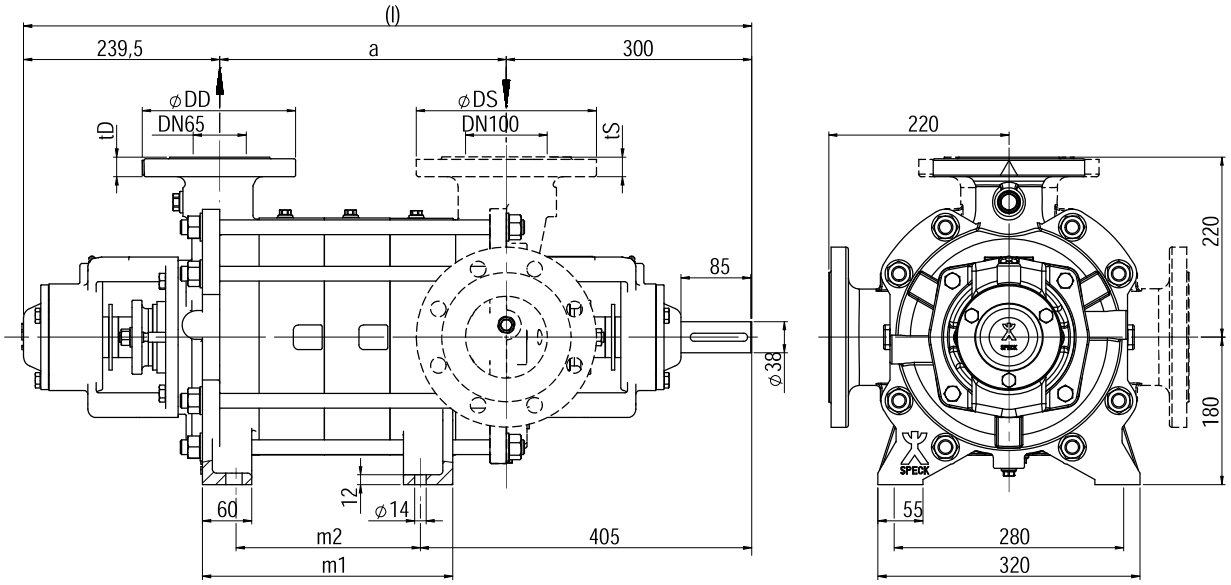



ES65 | PN 40

Größe	a	m1	m2	(l)
ES6502	190	146	65	730
ES6503	270	226	145	810
ES6504	350	306	225	890
ES6505	430	386	305	970
ES6506	510	466	385	1050
ES6507	590	546	465	1130

Druckflansch PN 40					
DND	DD	D1	n	tD	D2
DN 65	185	145	8	24	19

Saugflansch PN 16					
DNS	DS	D1	n	tS	D2
DN 100	220	180	8	24	19

ES65 | PN 63

Größe	a	m1	m2	(l)
ES6505	430	386	305	970
ES6506	510	466	385	1050
ES6507	590	546	465	1130
ES6508	670	626	545	1210
ES6509	750	706	625	1290
ES6510	830	786	705	1370

Druckflansch PN 63					
DND	DD	D1	n	tD	D2
DN 65	205	160	8	28	23

Saugflansch PN 63					
DNS	DS	D1	n	tS	D2
DN 100	253	200	8	33	23

Flansche
Flansche nach EN 1092 PN 40.
Flansche gefertigt nach EN 1092 und gebohrt nach ANSI 150 oder 300 lbs auf Anfrage.

Drehrichtung
Drehrichtung ist rechts bei Ansicht auf die Pumpenwelle.