
V-6

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with valve flaps, with mechanical seal

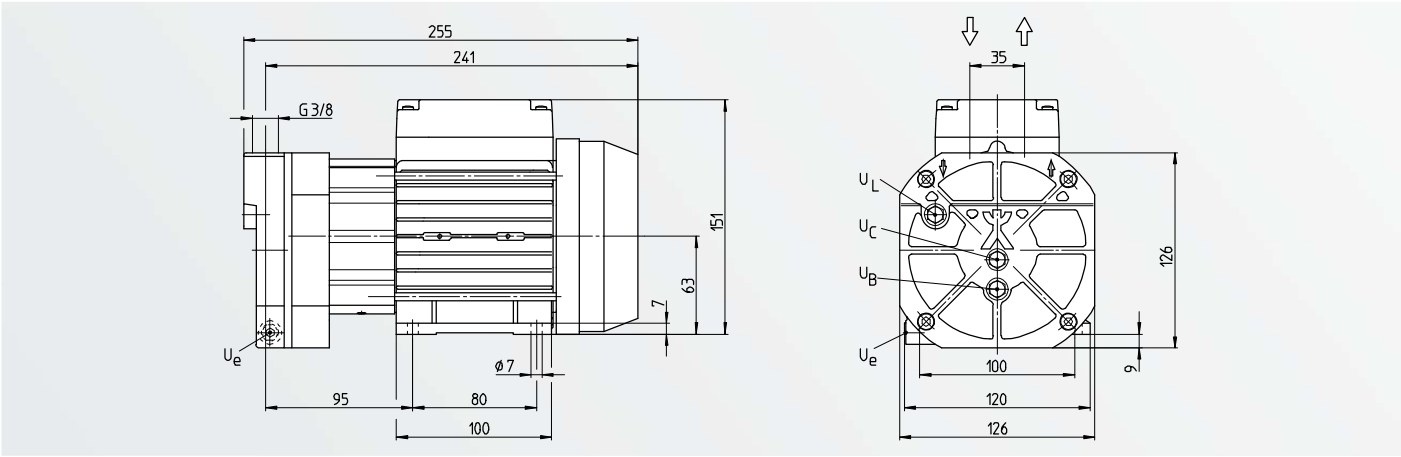

Daten / Data

		50 Hz			60 Hz			Gewicht / Weight	
Type	**BG / FS**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**min^{-1}**	**kW**	**HP**	**kg**	**lbs**
V-6	63	2850	0,4	0.5	3450	0,5	0.7	9,3	21

BG = Baugröße FS = Frame size

Anschlüsse / Connections

	Bezeichnung	Designation	Größe / Size
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	Connection for operation liquid	G ⅛
U_C	Kavitationsschutz	Cavitation protection	G ⅛
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	Drainage (screw plug)	M 5
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	Vacuum relief valve connection	G ⅛